



- OHJE -
Ribwall-rimapaneelin asennus



golvabia

ENNEN KUIN ALOITAT!

Golvia Ribwall -rimapaneeli voidaan asentaa vain sisätiloihin. Säilytä paneeleita avaamattomassa pakkauksessa huoneessa, johon ne asennetaan, vähintään 12 tunnin ajan ennen asennusta. Näin varmistetaan, että materiaali sopeutuu kunnolla. Lue ohjeet kokonaan ja valitse itsellesi sopivin asennustapa.

Valmistele alusta.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja paneelien vaurioitumisen välttämiseksi, valmistele alusta. Varmista, että alustan pinta on täysin tasainen ja sopiva käyttötarkoitukseen riippumatta siitä, asennetaanko paneelit liimaamalla tai ruuvaamalla. Aloittaminen:

- Poista koukut, listat ja kaikki muut ulkonemat asennuspinnasta.
- Irrota pistorasiat ja kytkimet. HUOM! Varmista, ettei vahingossa ruuvaa alla kulkeviin sähkölinjoihin. Katso kuvasta 1 pistorasian/kytkimen kokoamisohjeet. Käytä pätevää sähköasentajaa kaikkiin sähkötöihin.
- Tarkista, että asennuspinta on suora. Jos pinta on kalteva tai epätasainen, on suositeltavaa suoristaa pinta ennen asennusta.

Asennukseen tarvittavat työkalut:

- ruuvimeisseli
- pitkät kärjet
- pora
- patruunapuristin
- metrimitta
- vesivaaka tai laservaaka
- suorakulma - lyijykynä
- katkoteräveitsi
- maalarinteippiä sahaukseen

Sahaussahatessa on suositeltavaa teipata sahattava kohta maalarinteipillä, jotta vältetään lohkeamilta. Käytä pienihampaista sahanterää. Hio leikkauskohtaa kevyesti hienolla hiekkapaperilla.

Päät ja kulmat.

Golvia Ribwall voidaan asentaa peittämään esimerkiksi seinää kokonaan tai osittain. Katso alta suositukset erityyppisille päädyille ja kulmille.



Paneelit asetetaan kulman päälle siten, että ulkoneva rima on tasaisesti vasten vastakkaisen paneelin reunaan. Samaa periaatetta käytetään sisäkulmissa. Jos haluat avoimen pään, leikkaa riman ylittävä huopa katkoteräveitsellä: aseta paneeli tasaiselle alustalle ja leikkaa varovasti rimaa pitkin. Muista sahata varovasti, jotta et vahingoita rimoja.

Hoito

Tarvittaessa imuroi tai pyyhi paneelit pehmeällä ja nihkeäksi kostutetulla liinalla. Vältä voimakkaita puhdistusaineita ja teräviä esineitä.

Asennusvaihtoehto 1: Ruuvaus olemassa olevaan pintaan. Kukin paneeli kiinnitetään 15 kiinnitysruuvilla (myydään erikseen). Ruuvaa kiinni huopakankaan läpi rimojen välistä. Käytä pitkää kärkeä, jotta rimat eivät vaurioidu. Varmista, että ruuvi on kiinnitetty tukevasti takana olevaan seinään, mutta älä kiristä liikaa - ruuvien kannan tulee olla samassa tasossa huopakankaan kanssa. Vältä ruuvien upottamista.

Tärkeää! Golvia Ribwall -rimapaneeli ei ole tarkoitettu kannattelemaan painoa. Kun asennat hyllyjä tai muita kalusteita, ne on kiinnitettävä paneelin takana olevaan seinään. Käytä tarkoitukseen ja seinän rakenteeseen sopivaa ruuvityyppiä.

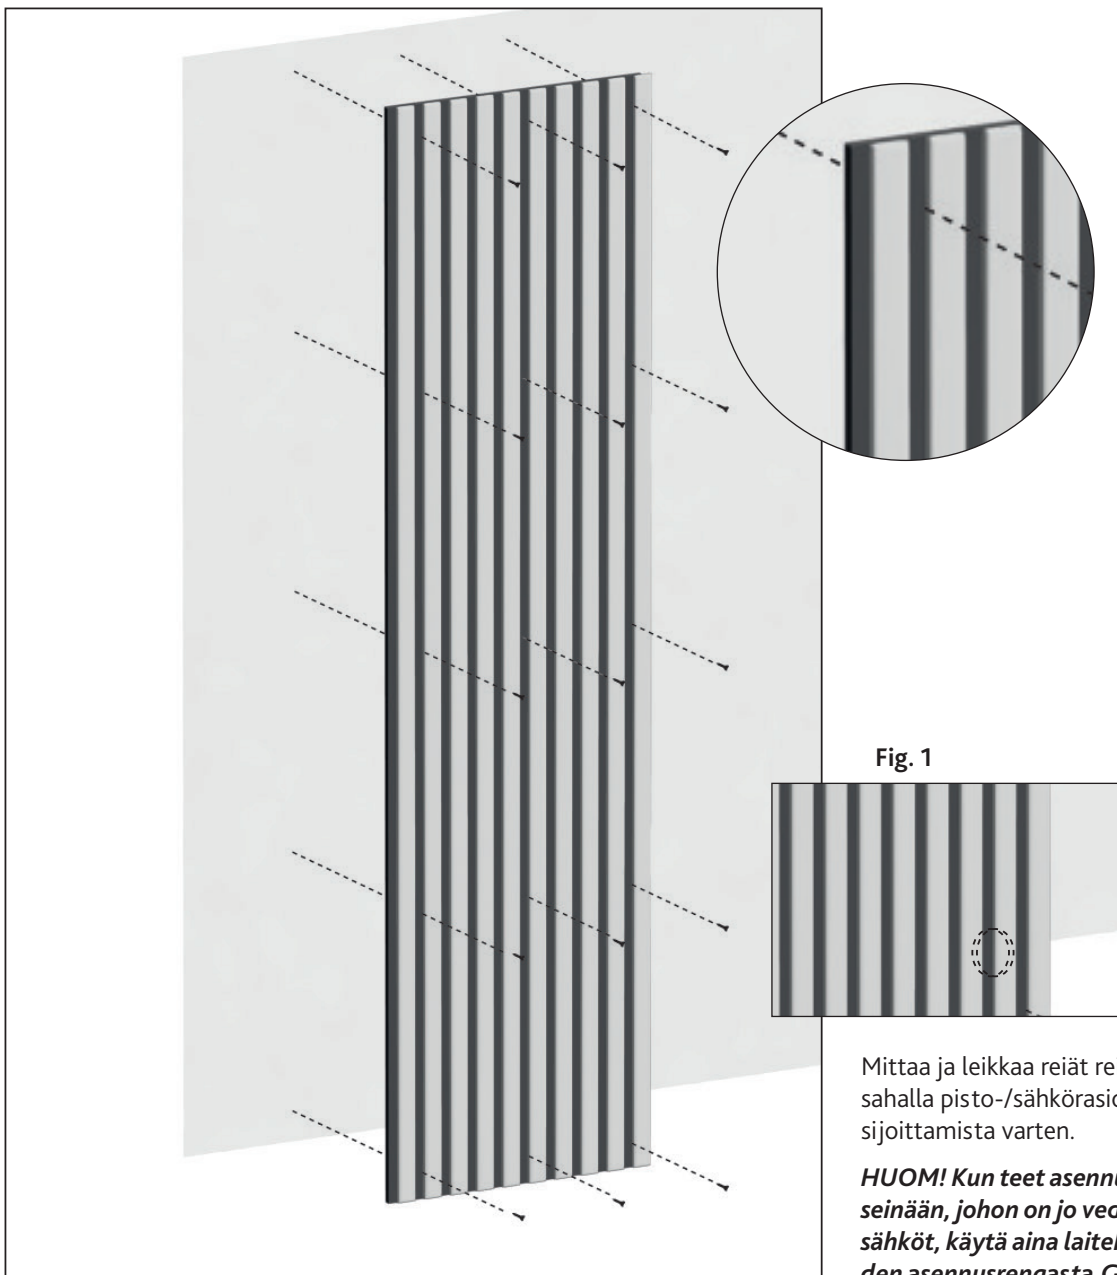





Fig. 1

Mittaa ja leikkaa reiät reikä-sahalla pisto-/sähkörasioiden sijoittamista varten.

HUOM! Kun teet asennusta seinään, johon on jo vedetty sähköt, käytä aina laitekoteloiden asennusrengasta. Golvia Ribwall -rimapaneelin asennus

Asennusvaihtoehto 2: Kiinnitä kehukseen Jos halutaan lisää äänenvaimennusta, seinä voidaan kehystää ja eristää. Kiinnitä 45x45 kehyspuut vaakasuoraan 60 cm:n välein suoraan seinään. Eristä kehyspuiden välit 45 mm paksulla eristelevyllä. Asenna sitten kukin paneeli 15 kiinnitysruuvilla (myydään erikseen). Ruuvaa rimojen välissä olevan huopakankaan läpi ja kiinnitä alla oleviin kehyspuihin. Käytä pitkää kärkeä, jotta rimat eivät vaurioidu. Varmista, että ruuvi on kiinnitetty tukevasti takana olevaan kehukseen, mutta älä kiristä liikaa - ruuvien kannan tulee olla samassa tasossa huopakankaan kanssa. Vältä ruuvien upottamista.

Tärkeää! Golvia Ribwall -rimapaneeli ei ole tarkoitettu kannattelemaan painoa. Kun asennat hyllyjä tai muita kalusteita, ne on kiinnitettävä paneelin takana olevaan seinään. Käytä tarkoitukseen ja seinän rakenteeseen sopivaa ruuvityyppiä.

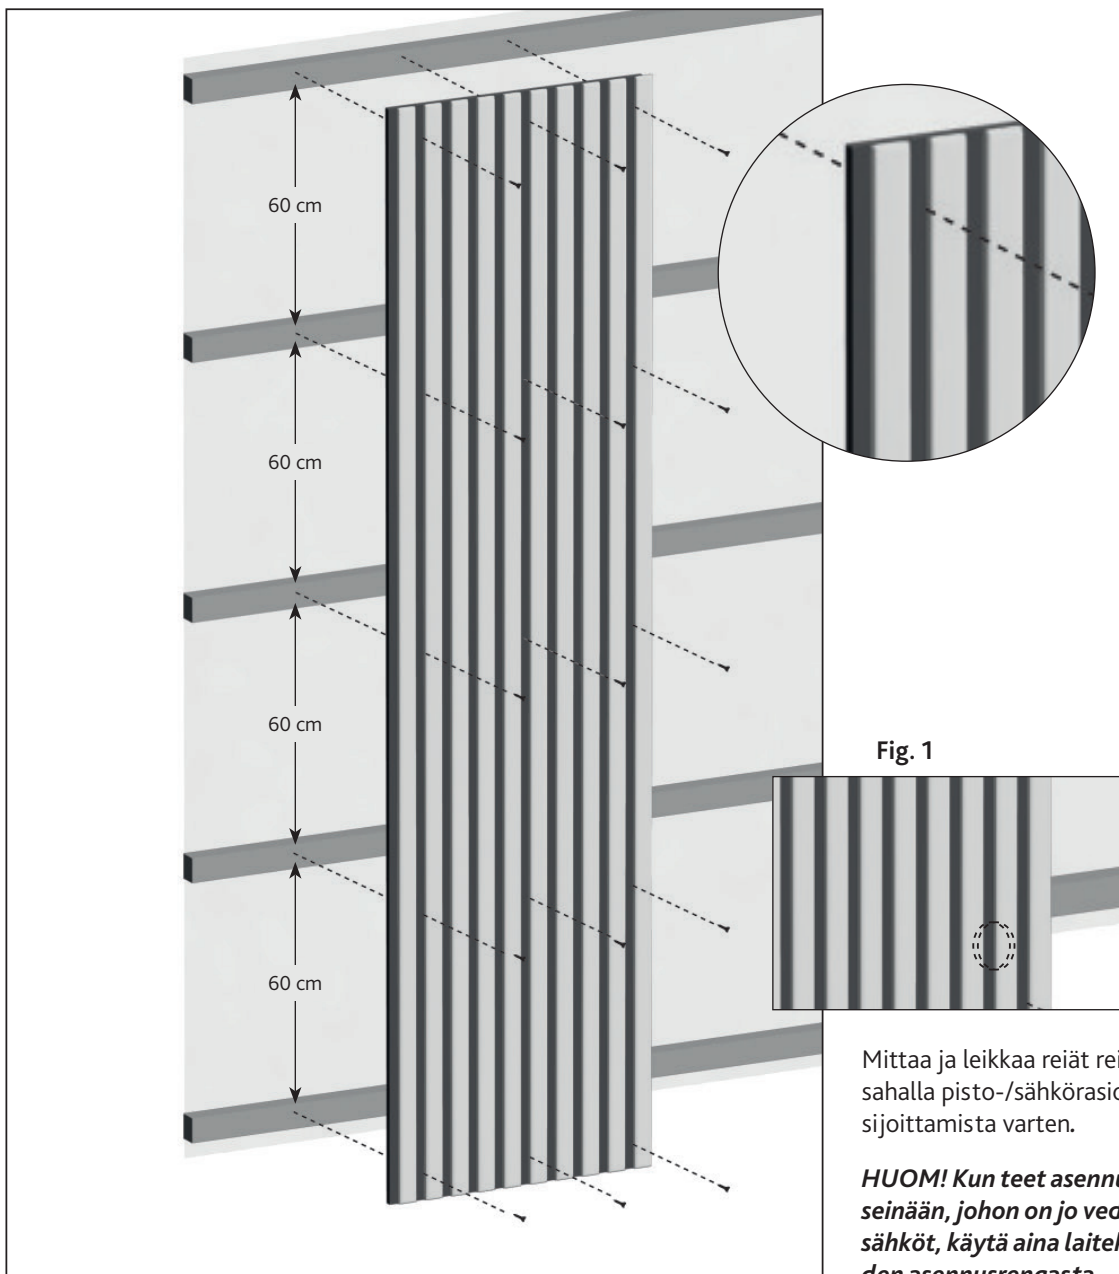

Asennusvaihtoehto 3: LiimausGolvia Ribwall voidaan liimata suoraan suoriin kipsi- ja betoni-seiniin. Käytä nopeasti kovettuvaa asennusliimaa. HUOM! Varmista, että pinta on täysin kuiva, puhdas ja pölytön. Jos seinä on kalteva, paneeli on kiinnitettävä myös ruuveilla.

Tärkeää! Golvia Ribwall -rimapaneeli ei ole tarkoitettu kannattelemaan painoa. Kun asennat hyllyjä tai muita kalusteita, ne on kiinnitettävä paneelin takana olevaan seinään. Käytä tarkoitukseen ja seinän rakenteeseen sopivaa ruuvityyppiä.

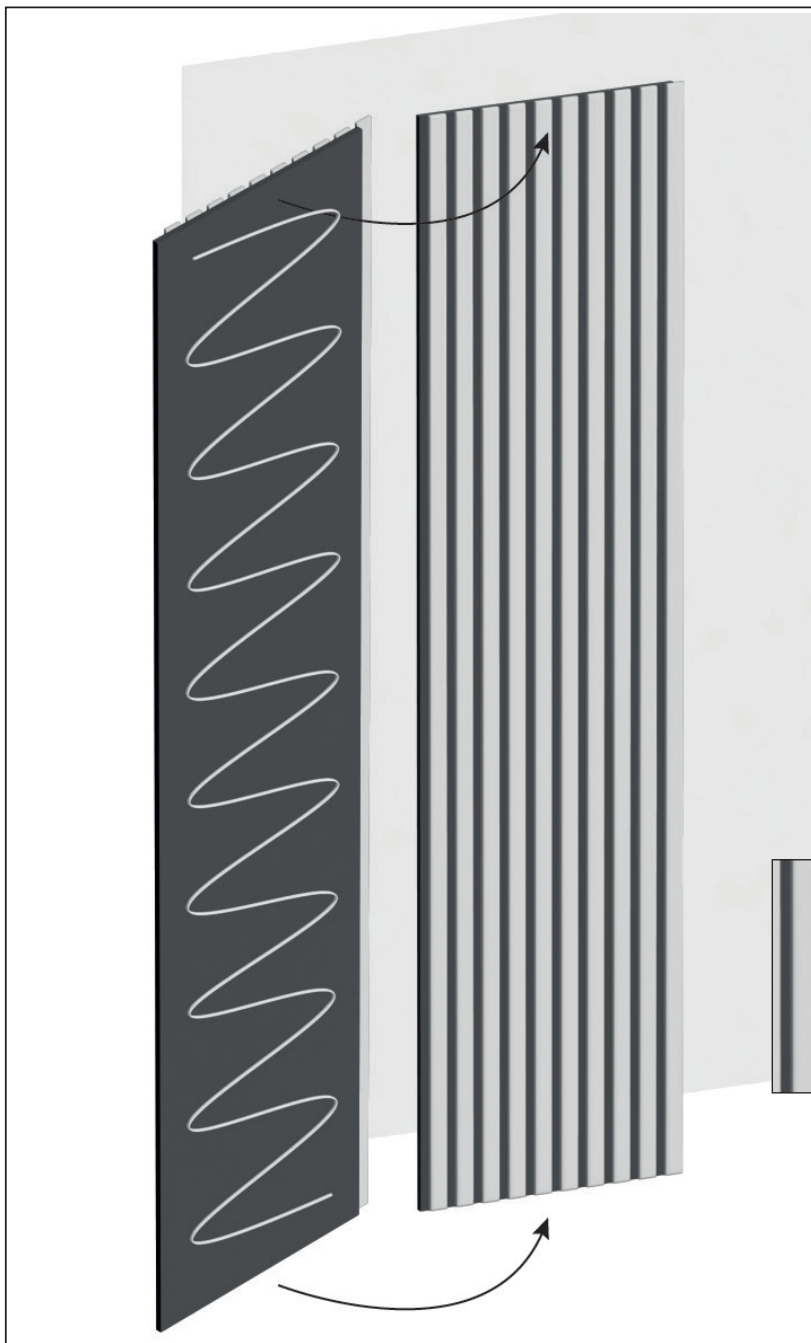


Fig. 1

Kuva 1 Mittaa ja leikkaa reiät reikäkahalla pisto-/sähkörsioiden sijoittamista varten.

HUOM! Kun teet asennusta seinään, johon on jo vedetty sähköt, käytä aina laitekoteloiden asennusrengasta.

Yleistä: Toimitetussa tuotteessa olevista virheistä tai puutteista on ilmoitettava ennen tuotteen asentamista tai käsittelyn aloittamista. Tarkista materiaali aina ennen asentamista. Valituksia ei hyväksytä, jos ne poikkeavat alan tavanomaisesta ohjeistuksesta tai sovellettavien standardien puitteista. Mukana toimitettavia asennusohjeita on noudatettava. Kuljetusvauriovaatimukset korvataan vain, jos vastaanottaja on saanut rahdinkuljettajalta kirjallisen vahvistuksen lähetyksiin. Korvausvaatimukset esitetään kuljetusyhtiölle. Ellei toisin ole sovittu, sovelletaan ABM 07 -toimitussopimusta (Rakennusmateriaalien toimittamista koskevat yleiset määräykset). Jos myyjä vastaa uudelleenasetuksesta, sovelletaan ABS 18 -sopimusta. Pidätämme oikeuden muutoksiin valikoimassa.